


NOMBRE	ADITIVO BALANCEADOR DE MICAS Y METALES		
DEFINICION TECNICA	DISPERSION ALQUIDALICA CON SILICA		
DOSIFICACIÓN	Del 3% al 6%		
DESCRIPCION	Es un aditivo que ayuda en la orientación de las partículas de aluminio, es un producto especial para la SAYER BASE y SAYER TINT. Ayuda para ajustar el acomodo y la caída en los colores metálicos con el mismo destello desde diferentes ángulos.		
USO	Es un producto de alta compatibilidad en el sistema, de fácil dispersión.		
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 0.95 – 1.05 Viscosidad CD/8 54 a 64 seg Apariencia Gel Opaco Caducidad del Producto..... Indefinido		
COMPONENTES DEL SISTEMA	SAYER BASE COLOR	Para la buena orientación del Aluminio utilizar KS-1035 2% a 5%	
PREPARACION SUSTRATO	1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. 2. Para la SAYER BASE el KS-1035 es un orientador de flor. 3. En la igualación de los colores de SAYER BASE se recomienda utilizar el KS-1035 como se muestra en la grafica de la siguiente página. 4. SAYER BASE KT-1XXX con Aluminio se debe agregar de acuerdo a la cantidad de aluminio que lleva la formula es del 2% al 3%. Escala de Dosificación KS-1035 02%4%6%8%KS-1035		
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ			
VERSIÓN: 13-04-11			
IMPRESIÓN: 13-04-11			

SEGURIDAD

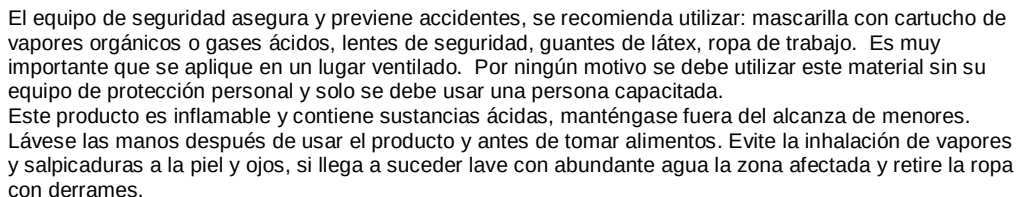

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Auto Sayer  [®]
Repintado Automotriz